



Distribuidor Exclusivo
en Chile



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Con un espectro optimizado y muy atractivo a la sensibilidad de los ojos la mosca doméstica, las lámparas actínic BL TL-D (K) Secura son perfectas para atraer a los insectos. Estas lámparas casi no emiten salida de luz UV-B, haciéndolas muy seguras. Además, tienen un recubrimiento especial "Secura" que mantiene todo el vidrio y los componentes juntos en el caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de que los fragmentos de vidrio y gases se esparzan, por ejemplo, en las áreas de preparación de alimentos y lugares en donde se mantenga un estándar de inocuidad elevado. Es por eso que cumple con los estrictos requisitos de HACCP. Estas lámparas cuentan con el más bajo contenido de mercurio en la industria y están 100% libres de plomo, es por eso que estas lámparas representan una muy buena elección para el medio ambiente.

Datos del Producto

• Características Generales.

Cap-Base	G13 [G13 Medium Bi-Pin Fluorescente]
Bombilla	T8 [T8]
Aplicación Principal	Captura de Insectos (R)
Vida hasta 50%	8000 h
Vida Util	5000 hrs.

• Características técnicas de la luz

Código de color	10
Designación de color	Actínica
Coordenada X cromática	222
Coordenada Y cromática	210
Amortización 2000 hrs	25 %
Amortización 6000 hrs	40 %

• Características eléctricas

Potencia de lámpara	15 W
Corriente de la lámpara	0.335 A
Voltaje de la lámpara	51 V

• Aprobación y Aplicación

Mercurio (Hg) Content	5.5 mg
-----------------------	--------

• UV

UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
Radiación UV-A 100Hr (IEC)	3.15 W

• Datos del Producto

Código completo del producto	871150089858640
Nombre completo del producto	Actinic BL TL-D TL-D 15W/10
Código de barras del producto	Secura 1SL/25
Código de logística	8711500898586
Piezas por paquete	928024701029
Empaques por caja	1
Peso neto por pieza	25
	61.000 g


Advertencias y Seguridad

Si la lámpara llega a romperse, es muy poco probable que tenga impacto en su salud. Si se rompe la bombilla, ventile la habitación durante 30 minutos y retire las partes, preferiblemente con guantes.

Pongalos en una bolsa de plástico sellada y lleve al centro de reciclaje más cercano. No utilice una aspiradora.

PHILIPS


Esquema dimensional

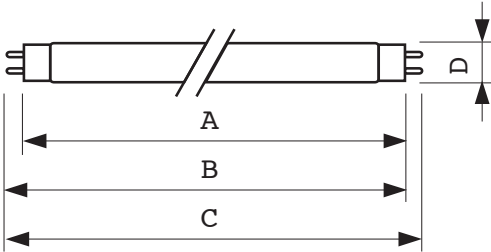


TL-D 15W/10 SECURA

Product	D	A	B	B	C
Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

TL-D G13



Datos fotométricos

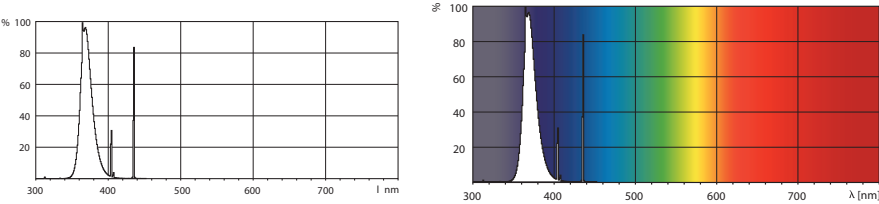

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
o sus respectivos propietarios.
www.philips.com/lighting

2015, December 24
data subject to change